
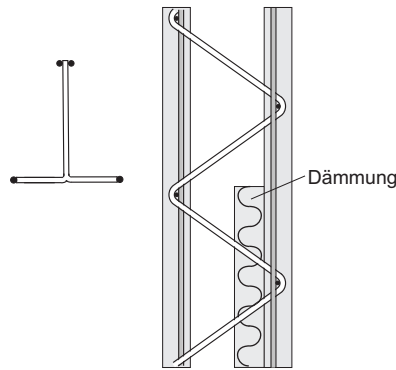


Gitterträger KTE

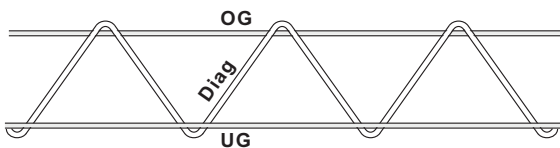

AUF EINEN BLICK

Höhe: 150 - 400 mm

OG: 2 Ø 6 mm

Diag: 1 Ø 6 mm

UG: 2 Ø 6 mm

Zulassung: Z-15.2-100

Für Rückfragen und Angebote stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung - sprechen Sie uns an.

Vertrieb durch:

☎ 00 49 6271 82 120 +++ 📠 00 49 6271 82 368 +++ ✉ info@best-gmbh.net +++ 🌐 www.best-gmbh.net

best gmbh
marketing services

Gitterträger KTE

Bezeichnung:	KTE 24 (= Höhe 24 cm)
Höhen:	15 bis 40 cm
Gurtmaße:	Obergurt 2 Ø 6 mm BSt 500(A oder B) gerippt Diagonale 1 Ø 6 mm BSt 500(A) glatt Untergurte 2 Ø 6 mm BSt 500(A oder B) gerippt
Lagerlänge:	7 m
Bündelung:	25 Stück/Bund

Bautechnische Anwendung:

- Dicke der Fertigplatten 6 cm
- Betondeckung der Ober- und Untergurte zu den Innenseiten der Fertigplatten: $c_{nom} \geq 2$ cm
- Betongüte $\geq C 20/25$
- Mindestbewehrung 1,88 cm²/m
- Zulässige Betoniergeschwindigkeit bei Trägerabstand 62,5 cm: **0,90 m/h**
für Normalbeton (Betonkonsistenz bis K3)

Herstellung der Doppelwände:

- KTE-Gitterträger steht auf der Bewehrung.

Andere Ausführungen des KTE-Gitterträgers, z.B. andere Gurtmaße, Diagonalen aus nichtrostendem Stahl für Sonderanwendungen, sind auf Anfrage möglich!