


Werkspreisliste

Transportanker für Doppelwände "TA"

Verkauf, Einbau und Anwendung der Transportanker "TA" dürfen nur im Zusammenhang mit der Einbau- und Verwendungsanleitung in der jeweils aktuellen Version erfolgen.

Typ*	Dicke der Doppelwand bei $c_{nom} = 20\text{mm}$ und $d = 55\text{mm}$ (beispielhaft)	Gewicht je Stück	Stück/Packungseinheit	Preis
TA	[cm]	[kg]	[Stück]	[€/Stück]
14	18 bzw. 19**	1,478	200	2,42
15	20	1,464	200	2,40
16	21	1,474	200	2,41
17	22	1,501	200	2,44
18	23	1,528	200	2,47
19	24	1,561	200	2,51
20	25	1,605	200	2,56
21	26	1,650	200	2,60
22	27	1,688	200	2,64
23	28	1,728	200	2,69
24	29	1,765	200	2,73
25	30	1,804	200	2,77
26	31	1,841	200	2,81
27	32	1,875	200	2,85
28	33	1,916	200	2,89
29	34	1,955	200	2,93
30	35	1,992	200	2,97
31	36	2,037	200	3,02
32	37	2,077	200	3,06
33	38	2,108	200	3,10
34	39	2,145	200	3,14
35	40	2,189	200	3,18

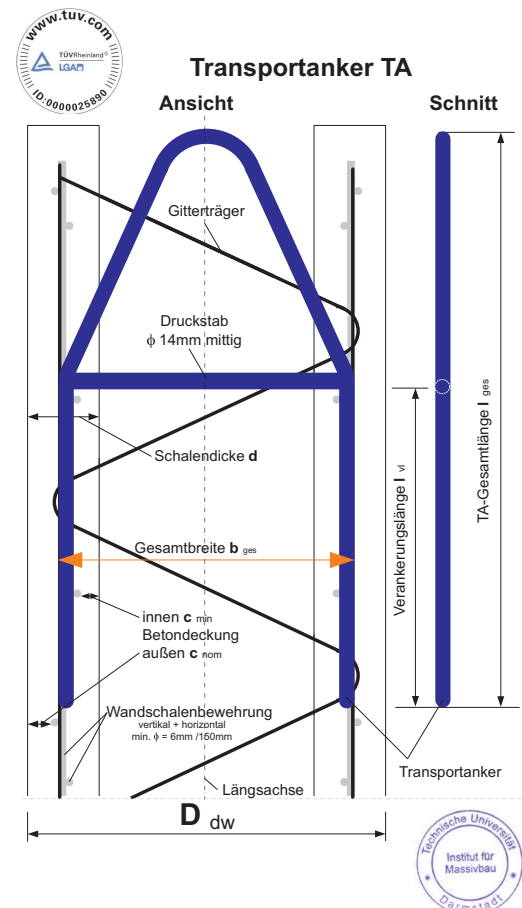

* in der Regel ist die erforderliche Gitterträgerhöhe (bei Einsatz des KT 800) gleich mit der Typenbezeichnung des TA. Bei veränderter Betondeckung bzw. Schalendicke oder Anwendung des KTW-Trägers ist eine Anpassung des Transportankertypes an die Gitterträgerhöhe erforderlich.

** für die Doppelwanddicke $D_{dw} = 18\text{ cm}$ gilt: Schalendicke 55 mm, Betondeckung außen $C_{nom} = 15\text{ mm}$
für die Doppelwanddicke $D_{dw} = 19\text{ cm}$ gilt: Schalendicke 60 mm, Betondeckung außen $C_{nom} = 20\text{ mm}$

Für Rückfragen und Angebote stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung - sprechen Sie uns an.

Vertrieb durch:

☎ 00 49 6271 82 120 +++ 📠 00 49 6271 82 368 +++ ✉ info@best-gmbh.net +++ 🌐 www.best-gmbh.net

best gmbh
marketing services